

MFC-7340
MFC-7450



기기를 사용하기 전에, 드라이버를 설치하고 하드웨어 설정을 해야만 합니다. 올바른 설정과 설치를 위하여 '빠른 설정 가이드'를 읽어 주시기 바랍니다.

1 단계
기기의 설정








2 단계
드라이버 & 소프트웨어 설치

설정 완료

'빠른 설정 가이드'를 보관하시고 언제든지 빠르고 쉽게 공급된 CD-ROM을 통해 볼 수 있습니다.

사용자 설명서에서 사용된 심볼

| | | |
|--|--|--|
|  <p>경고</p> |  <p>주의</p> |  <p>알맞은 설정</p> |
| <p>경고 표시는 부상등을 방지하기 위한 부분을 알려주는 내용입니다.</p> | <p>주의 아이콘은 몇몇의 부상 또는 가능한 방지하여 최소화 하기 위한 지시 내용입니다.</p> | <p>알맞은 설정 아이콘은 프린터를 적절하게 사용하고 고장이 나지 않도록 하기 위해 따라야만 하는 지시입니다.</p> |
|  <p>참고</p> |  <p>사용자 설명서, 소프트웨어 설명서</p> | |
| <p>참고는 일어날 상황에 대한 처리 또는 현재의 특징이나 작동 상황이 무엇인지에 대해 알려줍니다.</p> | <p>공급된 CD-ROM의 사용자 설명서 또는 소프트웨어 사용자 설명서를 참고하라고 표시한 것입니다.</p> | |

시작하기

| | |
|--------------|---|
| 박스 구성품 | 2 |
| 조작 판넬 | 4 |

STEP 1 – 기기의 설정

| | |
|--|----|
| 드럼 유니트와 토너 카트리지 어셈블리 설치 | 5 |
| 용지 트레이에 용지 장착 | 6 |
| 전원코드와 전화선 설치 | 7 |
| 국가 설정 (Australia / New Zealand 사용자만) | 8 |
| 날짜와 시간 설정 | 8 |
| Station ID 설정 | 9 |
| 톤과 펄스 다이얼링 모드 | 10 |
| 수신 모드 선택 | 10 |
| 접두번호 붙이기 | 11 |
| LCD 명암 설정 | 11 |

STEP 2 – 드라이버 & 소프트웨어 설치

Windows®

| | |
|---|----|
| USB 인터페이스 케이블 사용자 (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista® 사용자) | 14 |
|---|----|

Macintosh®

| | |
|------------------------------------|----|
| USB 인터페이스 케이블 사용자 | 17 |
| Mac OS® X 10.2.4 또는 그 이상 사용자 | 17 |

소모품과 옵션


| | |
|-----------|----|
| 소모품 | 19 |
|-----------|----|

박스 구성품







박스 구성품은 각 나라에 따라 틀릴 수 있습니다.
프린터를 운송해야 할 경우에 대비하여 모든 포장재 및 상자를 보관하십시오.

! 경고

프린터의 포장을 위해 플라스틱 봉투가 사용되었습니다. 질식의 위험이 있으니 유아 및 어린 아이들로부터 봉투를 멀리 보관하십시오.

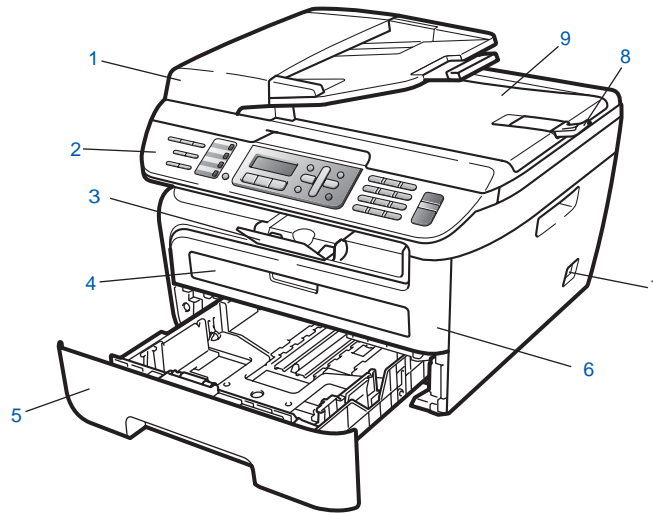

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1 자동 용지 공급 장치 (ADF) | 6 전면 커버 |
| 2 조작 패널 | 7 전원 스위치 |
| 3 Face-down 출력 트레이 | 8 ADF 문서 출력 지원 플랩 |
| 4 수동 급지 슬롯 | 9 문서 커버 |
| 5 용지 트레이 | |

| | | | |
|---|--|--|--|
|  <p>CD-ROMs Windows® 사용자 Macintosh® 사용자</p> |  <p>사용자 설명서</p> |  <p>빠른 설정 가이드</p> | |
|  <p>AC 전원 코드</p> |  <p>전화선</p> |  <p>드럼 유닛 어셈블리 (토너 카트리지가 포함)</p> | |


인터페이스 케이블은 표준 구성품이 아닙니다. 사용하고자 하는 인터페이스에 알맞은 인터페이스 케이블 (USB 또는 네트워크) 을 구입하십시오. 인터페이스 케이블을 연결하지 마십시오. 인터페이스 케이블은 소프트웨어 설치 과정에서 연결하게 됩니다.

■ USB 인터페이스 케이블

2 미터 (6 피트) 길이 이하의 USB2.0 인터페이스 (A/B 타입) 케이블을 사용하도록 하십시오. USB 케이블 사용시, 전원이 공급되지 않는 USB 허브나 키보드의 USB 포트에 연결하지 마십시오. 반드시 컴퓨터 본체의 USB 포트에 연결해야 합니다.

■ 안전한 작동을 위하여 기본적인 전기 배선을 통한 적절한 접지가 되어있는 전원 콘센트에 연결하십시오. 접지가 되어 있지 않다면, 전기적인 쇼크나, 전기적인 노이즈 파장이 생길 수 있습니다.


한국 사용자 :




전원 코드는 두개의 핀 플러그로 구성되어 있으며 양 옆에 접지가 되어 있습니다 . AC 소켓에 두개의 핀 플러그와 접지가 가능한지 확인하십시오 . 이 기기는 접지가 되어야만 합니다 . 만약 그렇지 않다면 전기 기술자를 부르십시오 .

조작판넬

MFC-7340 과 MFC-7450 은 같은 조작판넬 입니다 .

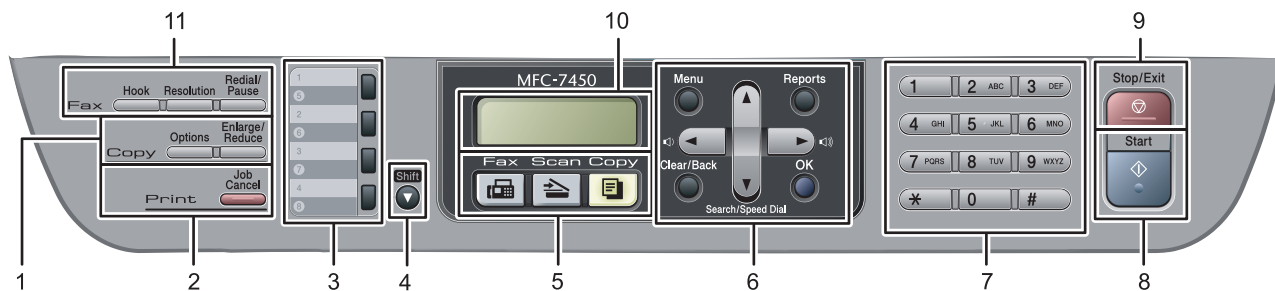


- | | |
|------------|---------------------------------|
| 1 복사 키 | 7 다이얼 패드 |
| 2 인체 키 (s) | 8 시작 키 |
| 3 원터치 키 | 9 중지 / 나가기 키 |
| 4 Shift 키 | 10 LCD (Liquid Crystal Display) |
| 5 모드 키 | 11 팩스와 전화 키 |
| 6 메뉴 키 | |

 조작판넬의 자세한 내용은, 사용자 설명서 1 장의 조작판넬 을 참고 하십시오 .

참고

기기를 이동할 때 , 스캐너 아래 양옆의 손잡이를 잡으십시오 . 기기의 아래를 잡고 이동하지 마십시오 .

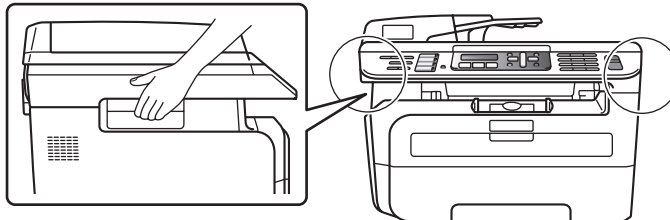


■ 이 빠른 설정 가이드의 이미지는 MFC-7840N 모델을 사용하였습니다 .


1 드럼 유니트와 토너 카트리지 어셈블리 설치

⊘ 알맞은 설정


드라이버를 설치할 때, 인터페이스 케이블을 연결하지 마십시오.




1 전면 커버를 여십시오.

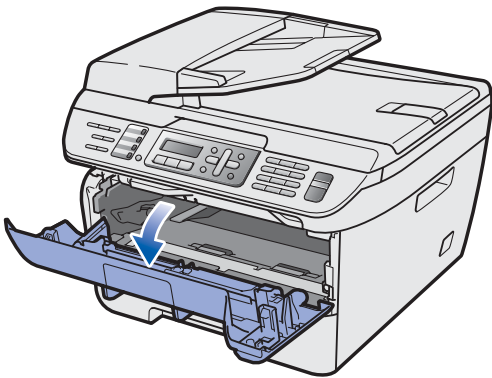



2 드럼 유니트와 토너 카트리지 어셈블리의 포장을 뜯으십시오.

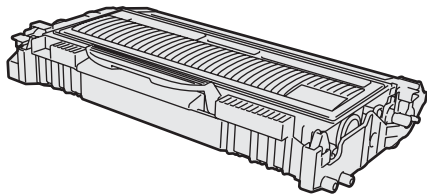


3 어셈블리 안의 토너가루가 충분히 섞이게 하기 위해 좌우로 몇 번 흔들어 주십시오.

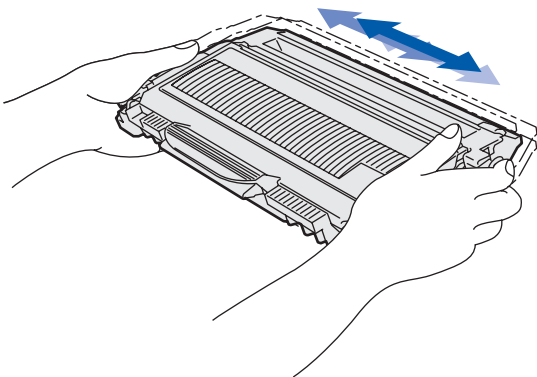

4 드럼 유니트와 토너 카트리지 어셈블리를 기기 안에 넣어주십시오.

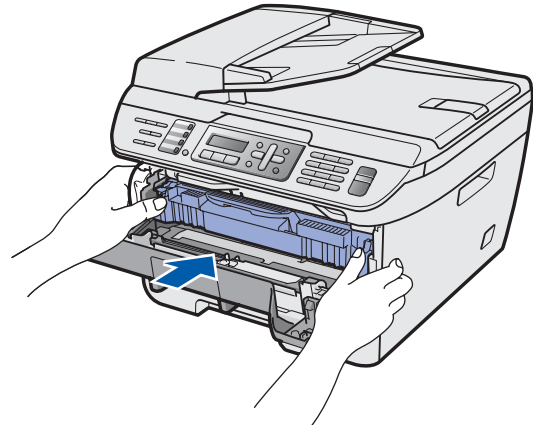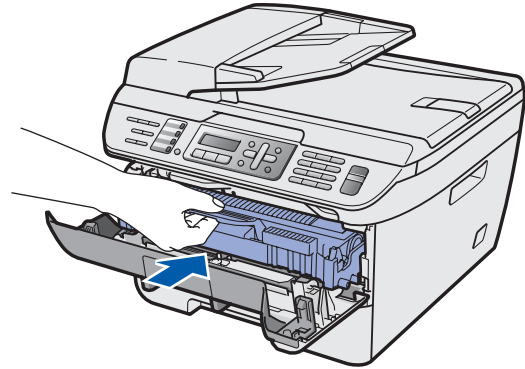


5 기기의 전면커버를 닫으십시오.

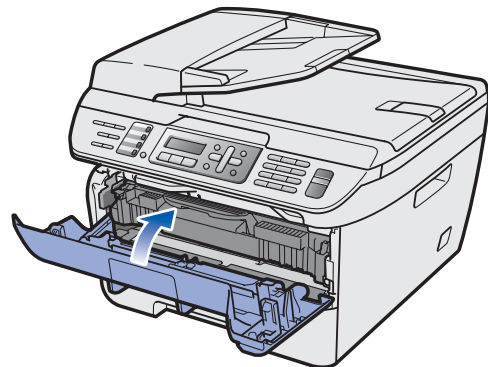


2 용지 트레이에 용지 장착

1 용지트레이를 기기로부터 완전히 꺼냅니다.

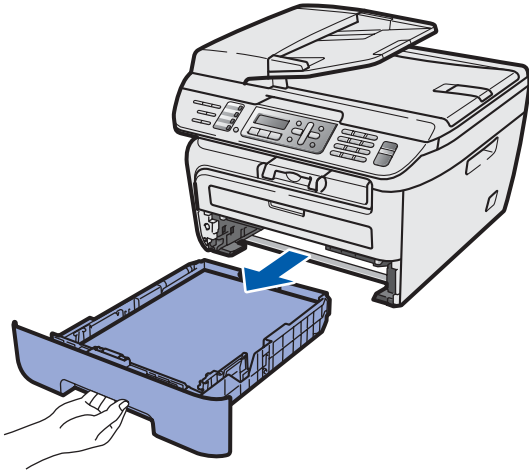


2 녹색 용지 가이드 릴리스 레버를 누른 상태에서, 용지 크기에 맞게 용지 가이드를 밀어 조정합니다. 가이드가 슬롯에 완전하게 끼워져 있는지 확인합니다.

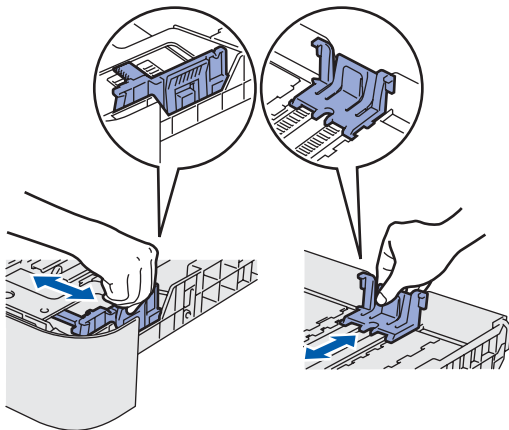


참고


Legal 크기의 용지는 용지 가이드 릴리스 버튼을 눌러 용지트레이의 뒤쪽으로 당깁니다. (Legal 크기의 용지를 사용하지 않는 국가가 있습니다.)

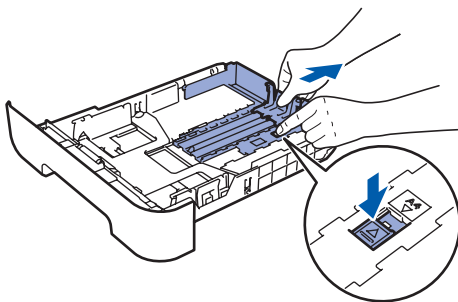

3 용지 걸림이나 급지가 안되는 것을 피하기 위해 용지에 바람을 불어 넣어 잘 정리합니다.

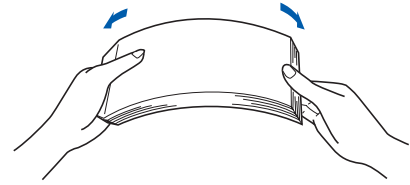


4 용지트레이에 용지를 장착합니다. 최대 용지 마크 (1). 아래로 용지가 편평하게 잘 장착되어 있는지 확인하시기 바랍니다.

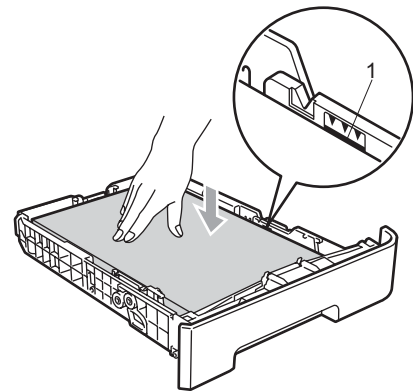

주의


용지의 옆면에 용지 가이드가 닿았는지 확인하십시오. 용지를 정확히 공급하게 될 것입니다. 만약 그렇지 않다면, 기기에 손상을 줄 수 있습니다.

5 기기의 안으로 용지트레이를 정확히 장착하십시오. 기기의 안으로 정확히 삽입되었는지 확인하십시오.

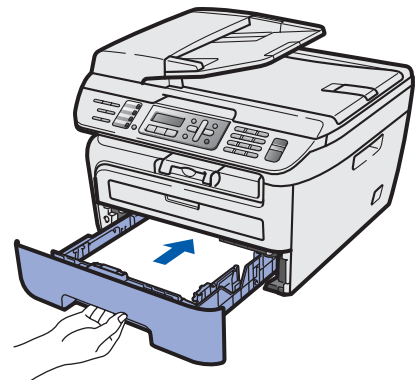

3 전원코드와 전화선 설치


- 1 기기의 전원스위치가 꺼져 있는지 확인하십시오 . 프린터에 AC 전원 코드를 연결하십시오 .

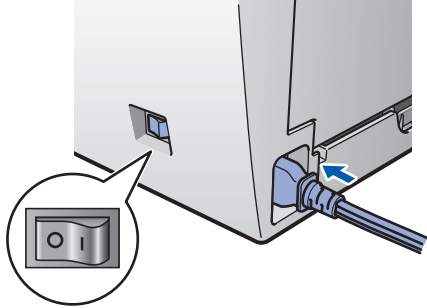

- 2 AC 콘센트에 AC 전원 코드를 연결하십시오 . 기기의 전원 스위치를 켜십시오 .



- 3 기기에 **LINE** 이라고 표시되어 있는 소켓에 전화선을 연결하신 후 반대쪽 전화선을 벽에 나와 있는 전화선 소켓에 연결하십시오 .

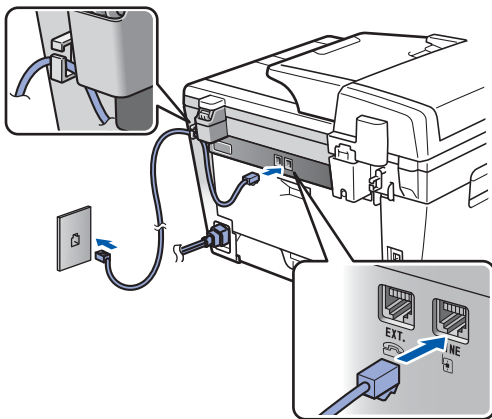


! 경고

- 기기에는 접지된 플러그만 사용해야 합니다 .
- 기기는 전원 콘센트를 통해 접지가 되어야만 , 전화선이 연결되어 있을 때 전원코드의 접지가 연결 되어야만 , 전기 상태의 잠재적인 위험으로부터 보호 받을 수 있습니다 . 유사하게 , 사용자의 기기가 전화선에 연결되어있지 않고 전원 코드 역시 연결 되어 있지 않은 상태에서 이동할 때 , 스스로 보호 할 수 있습니다 .


참고

만약 한개의 전화라인에 외부 전화를 공유하여 사용한다면 , 아래의 그림과 같이 연결하십시오 .

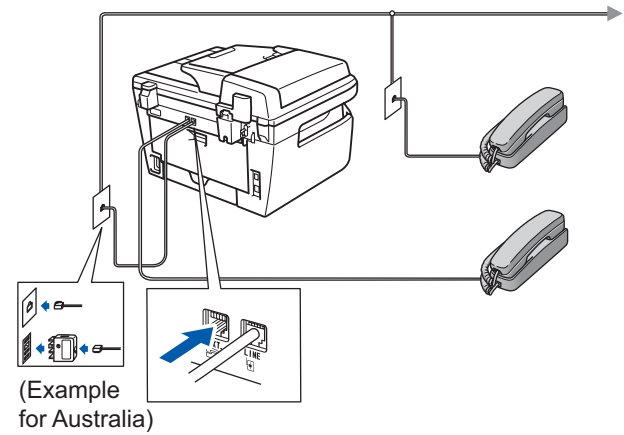

참고

만약 한개의 전화라인에 외부 자동 응답 장치를 공유하여 사용한다면 , 아래와 같이 연결하여 사용하십시오 .

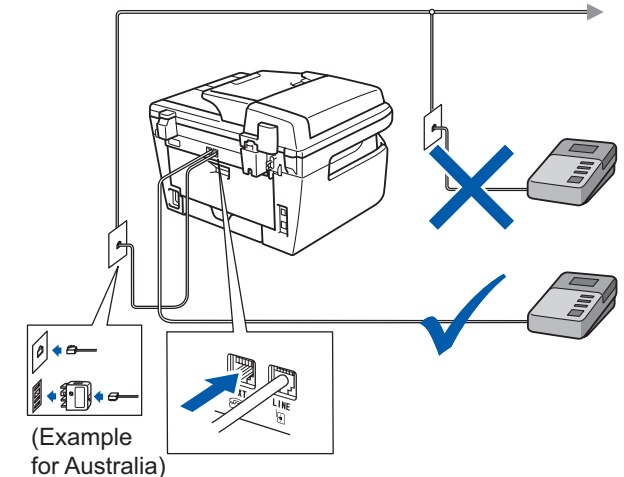



수신모드를 *External TAD* 로 하십시오 . 더 자세한 내용은 10 페이지의 수신 모드 선택 을 참조하거나 사용자 설명서 7 장의 외부 자동응답장치 연결을 참조하십시오 .

4 국가 설정 (Australia / New Zealand 사용 자만)

You must set your country so that the machine works correctly on local telecommunication lines in each country.

- 1 Check that the power is turned on by plugging in the power cord and turn the power switch on. Press **OK**.

Set Country
Press OK Key

- 2 Press  or  to choose the country (Australia, or New Zealand).

Australia
Select ab or OK

- 3 Press **OK** when the LCD shows your country.

- 4 The LCD prompts you to make sure of the country again.

Australia?
1.Yes 2.No

- 5 If the LCD shows the correct country, press **1** to go to step 6. Or press **2** to go back to step 2 to choose the country again.

- 6 After the LCD shows *Accepted*, the machine will restart automatically. After the restart, the LCD shows *Please Wait*.

5 날짜와 시간 설정

기기는 날짜와 시간을 표시하며, 만약 station ID 를 설정한다면, 기기는 시간과 날짜는 매번 전송하는 팩스에 인쇄되어 표시할 것입니다.

- 1 메뉴를 누르십시오.

- 2 0 을 누르십시오.

- 3 2 를 누르십시오.

- 4 다이얼 패드에서 마지막 2 자리의 년도를 입력하신 후, **확인** 버튼을 누르십시오.

Date&Time
Year:2008

(예. 2008을 표시하기 위해 0, 8을 입력합니다.)

- 5 다이얼 패드에서 2자리의 월을 입력하신 후, **확인** 버튼을 누르십시오.

Date&Time
Month:03

(예. 3월을 표시하기 위해 0, 3을 입력합니다.)

- 6 다이얼 패드에서 2자리의 일을 입력하신 후, **확인** 버튼을 누르십시오.

Date&Time
Day:25

(예. 2, 5을 입력합니다.)

- 7 다이얼 패드를 이용하여 24시간 형식으로 시간을 입력하신 후 **확인**버튼을 누르십시오.

Date&Time
Time:15:25

(예. 3:25 P.M 을 위해 1, 5, 2, 5을 입력합니다.)

- 8 중지 / 나가기를 누르십시오.





참고

만약 실수로 다시 시작하려면, **중지 / 나가기** 버튼을 누른 후 **1 단계**로 돌아 갑니다.


7 톤과 펄스 다이얼링 모드



사용자의 기기는 톤 다이얼링 서비스 설정을 할 수 있습니다. 만약 펄스 (로타리) 서비스를 받으려면, 사용자는 다이얼링 모드를 변경해야만 합니다.

- 1 메뉴를 누르십시오.
- 2 0 를 누르십시오.
- 3 4 를 누르십시오.
- 4  또는  버튼을 이용하여 Pulse (또는 Tone) 을 선택하십시오. **확인** 버튼을 누르십시오.
- 5 중지 / 나가기 버튼을 누르십시오.

8 수신 모드 선택

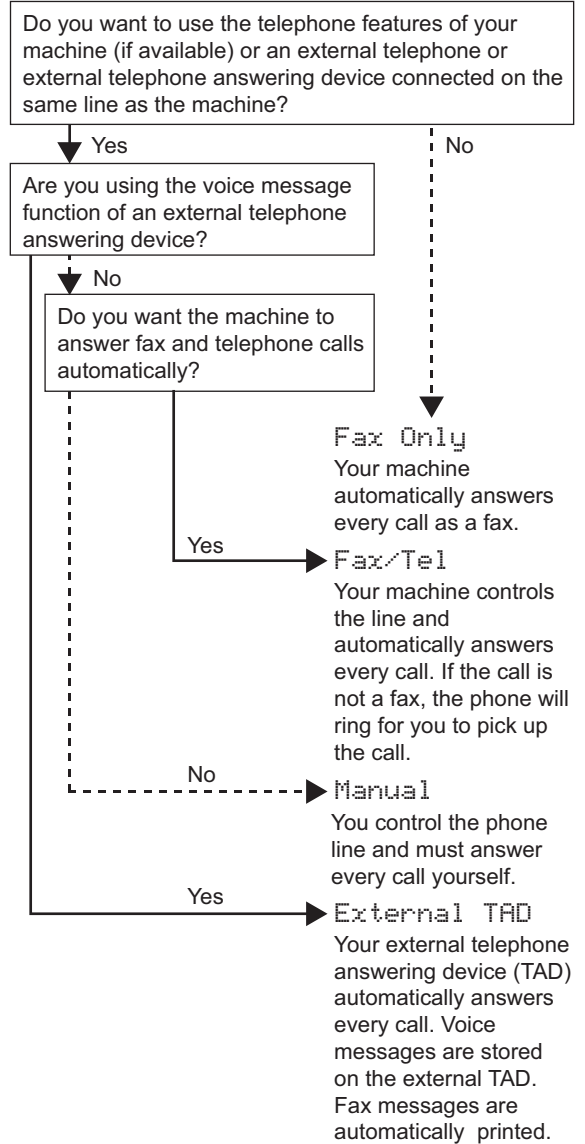4 가지의 가능한 수신 모드를 선택할 수 있습니다 : Fax Only, Fax/Tel, Manual 와 External TAD. 사용자에게 알맞는 Receive Mode 를 선택하세요.



- 1 메뉴를 누르십시오.
- 2 0 를 누르십시오.
- 3 1 를 누르십시오.
- 4  또는  버튼을 이용하여 모드를 선택하십시오. **확인** 버튼을 누르십시오.
- 5 중지 / 나가기 버튼을 누르십시오.



자세한 내용은, 사용자 설명서의 팩스 수신을 참조하십시오.

9 접두 번호 붙이기

접두 번호는 사용자가 입력하는 번호 앞에 자동적으로 입력되는 기능을 말합니다. 예를 들어: 만약 사용자의 전화 시스템이 9 번의 다이얼을 요구한다면, 사용자가 팩스를 보낼때 마다 자동적으로 9번을 누르게 할 수 있습니다.

- 1 메뉴를 누르십시오.
- 2 0 를 누르십시오.
- 3 6 를 누르십시오.
- 4 접두 번호를 입력하신 후 (최대 5자리), **확인** 버튼을 누르십시오.


참고


- 0 - 9 까지의 숫자, #, * 그리고 ! 를 사용할 수 있습니다.
(!“ 를 표시하기 위해서 **혹** 을 누르십시오.)
어떤 다른 번호 또는 문자와 ! 는 같이 사용할 수 없습니다.
만약 전화 시스템이 시간 초과 리콜 (혹 플래시) 를 요구한다면, 종지를 입력하기 위해서 **혹** 을 누르십시오.
- 만약 펄스 다이얼링 모드가 켜져 있다면, # 과 * 은 사용할 수 없습니다.

- 5 종지 / 나가기 버튼을 누르십시오.

10 LCD 명암 설정

LCD 를 밝거나 또는 어둡게 명암을 조절할 수 있습니다.

- 1 메뉴를 누르십시오.
- 2 1 를 누르십시오.
- 3 7 를 누르십시오.
- 4  버튼을 눌러 명암을 증가 시킬 수 있습니다.

— 또는 —
 버튼을 눌러 명암을 감소 시킬 수 있습니다.
확인 버튼을 누르십시오.
- 5 종지 / 나가기 버튼을 누르십시오.

제공된 CD-ROM 'MFL-Pro Suite'

Windows® 사용자



MFL-Pro Suite 설치

MFL-Pro Suite 소프트웨어와 복합기 드라이버를 설치할 수 있습니다.

다른 드라이버와 유틸리티 설치

사용자는 추가적으로 MFL-Pro Suite 소프트웨어 유틸리티, NUANCE의 OCR을 포함한 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE를 설치하거나 드라이버만 설치.

문서

HTML 형식의 소프트웨어 사용자설명서와 네트워크 사용자 설명서를 볼 수 있습니다. 또한 부라더 솔루션 센터에 접속하여 PDF 형식의 설명서도 볼 수 있습니다. (인터넷에 접속) 컴퓨터와 연결되었을 때, 사용할 수 있는 기능을 위한 교육 소프트웨어 설명서와 네트워크 설명서. (예. 인쇄, 스캐닝과 네트워크)

On-Line 등록

부라더 제품 등록 페이지로 부터 기기를 등록할 수 있습니다.

Brother Solutions Center(부라더 솔루션 센터)

부라더 솔루션 센터에 접속하여 FAQs, 사용자설명서, 드라이버 업데이트와 기기 사용을 위한 정보등을 볼 수 있습니다. (인터넷 연결 요구)

소모품 안내

<http://www.brother.co.kr> 을 접속하여 소모품등을 볼 수 있습니다.


MFL-Pro Suite 복구 (USB 사용자만)

MFL-Pro Suite 의 설치중에 오류가 나타난다면, 이 자동복구를 누른 후, MFL-Pro Suite 를 재설치합니다.

참고

MFL-Pro Suite 프린터 드라이버, 스캔 드라이버, Brother ControlCenter3 와 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE 를 포함하고 있습니다. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE 는 문서를 보거나 스캐닝을 하기 위한 문서 관리 어플리케이션입니다.

Macintosh® 사용자

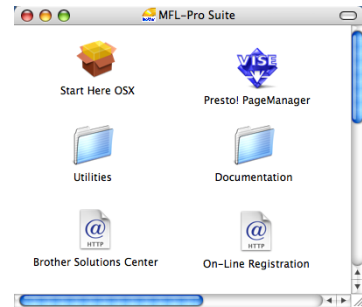

OSX 시작하기

Mac OS® X 10.2.4 또는 그이상의 버전을 위한 프린터 드라이버, 스캐너 드라이버, Brother ControlCenter2 와 BRAdmin Light 을 포함하고 있는 MFL-Pro Suite 설치할 수 있습니다.

문서

HTML 형식의 소프트웨어 사용자설명서와 네트워크 사용자 설명서를 볼 수 있습니다. 또한 부라더 솔루션 센터에 접속하여 PDF 형식의 설명서도 볼 수 있습니다. (인터넷에 접속) 컴퓨터와 연결되었을 때, 사용할 수 있는 기능을 위한 교육 소프트웨어 설명서와 네트워크 설명서. (예. 인쇄, 스캐닝과 네트워크)

Brother Solutions Center(부라더 솔루션 센터)

부라더 솔루션 센터에 접속하여 FAQs, 사용자설명서, 드라이버 업데이트와 기기 사용을 위한 정보등을 볼 수 있습니다. (인터넷 연결 요구)

Presto! PageManager

Brother ControlCenter2 와 쉬운 스캔을 위한 OCR 호환이 가능한 Presto!® PageManager® 를 설치할 수 있습니다.

On-Line 등록

부라더 제품 등록 페이지로 부터 기기를 등록할 수 있습니다.

유틸리티

사용자는 이 폴더로 부터 아래의 추가 유틸리티를 찾을 수 있습니다.

- Presto!® PageManager® 삭제
- BRAdmin Light

STEP 2

드라이버 & 소프트웨어 설치

사용자의 구동 시스템과 인터페이스를 위해 이 페이지의 아래의 지시사항을 따르십시오 .

<http://solutions.brother.com/> 의 부라더 솔루션 센터를 방문하여 , 최신의 드라이버 , 문서 그리고 사용자의 문제를 위한 최선의 솔루션을 찾을 수 있습니다 .

Windows®

USB 인터페이스 사용자 14



Macintosh®

USB 인터페이스 사용자17



이 빠른 설정 가이드의 Windows® 창들은 Windows® XP 창에 기반을 두었습니다 .

이 빠른 설정 가이드에 표시되는 Mac OS[®] X 의 창들은 Mac OS[®] X 10.4 버전에 기반을 두었습니다 .

USB 인터페이스 케이블 사용자 (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista® 사용자)


중요

5페이지에서 11 페이지까지의 **step 1 기기의 설정**을 숙지하였는지 확인하십시오.

참고


- MFL-Pro Suite 를 설치하기 전에 모든 어플리케이션을 닫아 주십시오.
- 제공된 CD-ROM ScanSoft™ PaperPort™ 11SE 이 있습니다. 이 소프트웨어는 Windows® 2000 (SP4 또는 그 이상), XP (SP2 또는 그 이상), XP Professional x64 Edition 과 Windows Vista® 만을 지원합니다. MFL-Pro Suite 를 설치하시기 전에 최신의 Windows® Service Pack 을 설치하십시오.

- 1 기기의 전원이 꺼져있고, AC 콘센트로 부터 기기의 전원코드가 제거되어 있는지 확인하시고, 만약 컴퓨터와 인터페이스 케이블이 이미 연결되어 있다면, 컴퓨터와 연결을 제거하십시오.

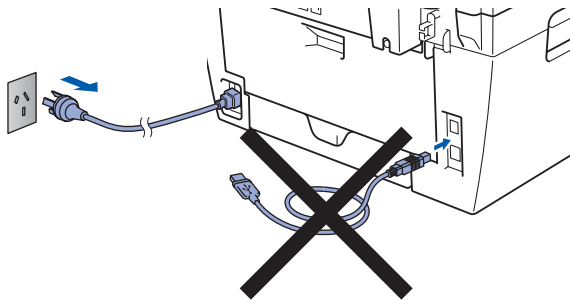

- 2 컴퓨터의 전원을 켜십시오. (관리자로 로그인을 하셔야만 합니다.)

- 3 CD-ROM 드라이브에 제공한 Windows® 를 위한 CD-ROM 을 넣으십시오. 자동적으로 화면이 열릴것 입니다. 프린터의 모델과 언어를 선택하십시오.




- 4 메뉴 창에 CD-ROM 메인 메뉴가 나타납니다. **Install MFL-Pro Suite** 를 클릭하십시오.




참고

- 만약 창이 나타나지 않는다면, Brother CD-ROM 의 폴더로부터 **start.exe** 프로그램을 실행하기 위하여 Windows® Explorer 를 사용하십시오.
- Windows Vista® 사용자는, 사용자 계정 컨트롤 창이 나타나면, 허용을 클릭하십시오.

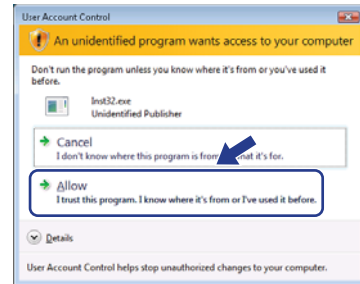

- 5 읽으신 후 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE 라이선스 동의 창에서 동의를 하신 후 예를 클릭하십시오.

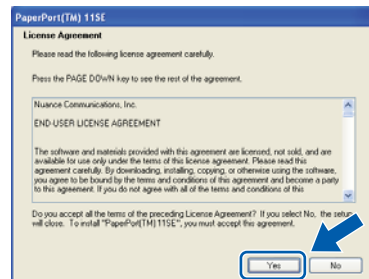

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE 설치 는 자동적으로 시작하며 MFL-Pro Suite 설치를 따라하시면 됩니다.



6 Brother MFL-Pro Suite 소프트웨어 라이선스 창이 나타나면, 소프트웨어 라이선스에 동의할 원한다면 예를 클릭하십시오.





8 이 창이 나타나면, PC와 USB 인터페이스 케이블을 연결합니다. 그리고 기기와 케이블을 연결합니다.



7 Standard (MFC-7340와 MFC-7450의 경우)를 선택하신 후, Next를 클릭하십시오. 계속해서 설치를 합니다.

<MFC-7340와 MFC-7450>

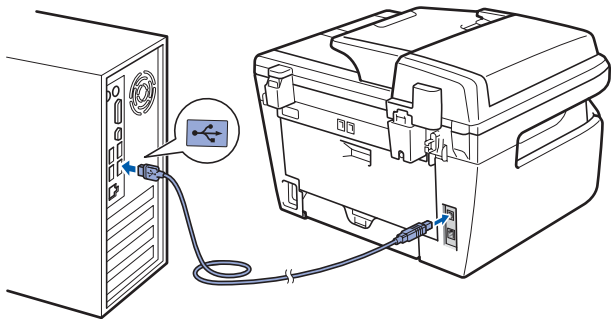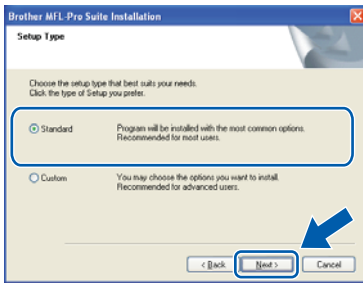


알맞은 설정

기기를 키보드의 USB 포트 또는 무정전 USB 허브에 연결하지 마십시오. 부러더는 컴퓨터와 기기와 직접 연결을 권장합니다.

참고

- Windows Vista®의 경우, 이 창이 나타나면, 체크 박스를 클릭한 후 설치를 완료하기 위하여 Install을 클릭하십시오.

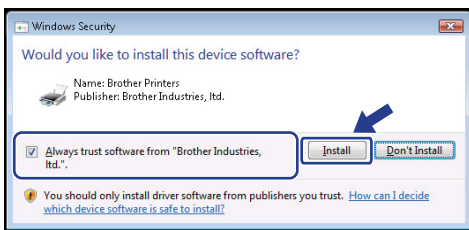

9 AC 전원 코드를 AC 콘센트에 연결을 하십시오. 전원 스위치를 켜십시오.



부러더의 드라이버는 자동적으로 설치를 시작합니다. 설치 창이 나타날때까지 잠시 기다려 주십시오.


알맞은 설정

설치가 진행중에는 어떠한 창도 닫으려고 하지 마십시오.

10 온라인 등록 창이 나타나면, 창의 지시에 따라 선택을 하십시오.



- 11 **Finish**를 클릭하시면, 컴퓨터가 재부팅을 합니다. (컴퓨터가 다시 시작한 후에, 관리자 모드로 로그인 하십시오.)

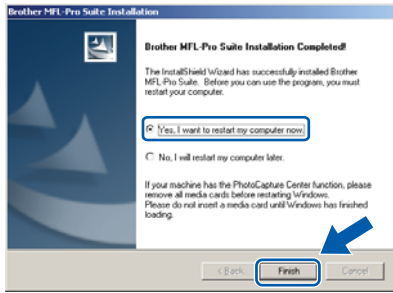

참고

- **XML 용지 사양의 프린터 드라이버**
XML 용지 사양의 프린터 드라이버는 XML 사양의 문서를 사용하는 응용프로그램에서 인쇄할 때, 대부분 적합한 드라이버입니다. 부라더 솔루션 센터 <http://solutions.brother.com/> 에서 최신의 드라이버를 다운로드 할 수 있습니다.
- 컴퓨터의 재시작 후에, **Installation Diagnostics** 이 자동적으로 실행됩니다. 만약 성공적으로 설치가 되지 않았다면, 설치 결과가 창에 나타날 것입니다. 만약 **Installation Diagnostics** 실패했다고 표시하면, 시작 / 모든 프로그램 / **Brother/MFC-XXXX** 에서 on-screen instruction 또는 on-line 도움말과 FAQs 를 읽어주시기 바랍니다.



MFL-Pro Suite (프린터 드라이버와 스캐너 드라이버를 포함한) 설치되었고 설치가 완료되었습니다.

USB 인터페이스 케이블 사용자

Mac OS® X 10.2.4 또는 그 이상 버전 사용자

중요

5페이지에서 11 페이지까지의 **step 1** 기기의 설정을 숙지하였는지 확인하십시오.


참고

Mac OS® X 10.2.0 - 10.2.3 사용자는, Mac OS® X 10.2.4 또는 그 이후 버전으로 업그레이드를 하십시오. (Mac OS® X 를 위한 최신의 정보를 위하여 <http://solutions.brother.com/> 를 방문하십시오.)

- 1 AC 전원 코드를 AC 콘센트에 연결하십시오. 전원 스위치를 켜십시오.




- 2 USB 인터페이스 케이블과 컴퓨터를 연결하신 후, 기기에 케이블을 연결하십시오.

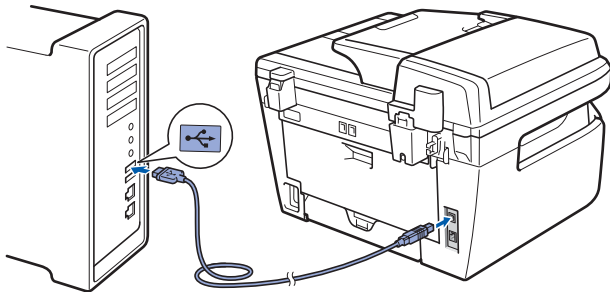

⊘ 알맞은 설정

기기를 키보드의 **USB** 포트 또는 무정전 **USB** 허브에 연결하지 마십시오. 부라더는 컴퓨터와 기기와 직접 연결을 권장합니다.

- 3 Macintosh® 켜십시오.
- 4 CD-ROM 드라이브에 제공한 Macintosh® 를 위한 CD-ROM 을 넣으십시오.




- 5 설치를 위하여 **Start Here OSX** 아이콘을 더블 클릭하십시오. 화면에 나타난 지시를 따르십시오.



참고

- PS 드라이버를 (MFC-7340 판) 설치하시려면, CD-ROM 의 소프트웨어 사용자 설명서를 참고하십시오.
- 잠시 기다리시면, 몇 초안에 소프트웨어를 설치할 것입니다. 설치후에, **Restart** 를 클릭하여 소프트웨어 설치를 끝마치십시오.

- 6 부라더 소프트웨어는 부라더 장치를 찾을 것입니다. 이 시간 동안 아래의 창이 나타납니다.




- 7 이 창이 나타나면, **OK** 를 클릭하십시오.




- OK!** Mac OS® X 10.3.x 또는 그 이상의 사용자 : **MFL-Pro Suite**, 부라더 프린터 드라이버, 스캐너 드라이버와 **Brother ControlCenter2** 가 설치된 후에 설치를 마치십시오. **step 12** 로 가십시오.

- 8 Mac OS® X 10.2.4 - 10.2.8 사용자 : **Add** 를 클릭하십시오.



9 USB 를 선택하십시오 .

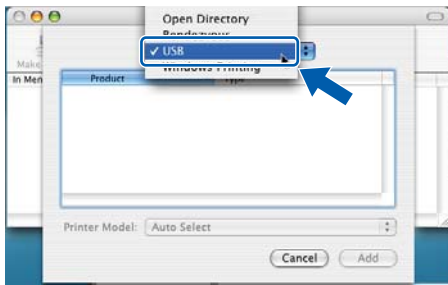


참고

Brother ControlCenter2 와 쉬운 스캔을 위한 OCR 호환이 가능한 Presto!® PageManager® 를 설치할 수 있습니다 .




Presto!® PageManager® 의 설치가 끝났으며 , 모든 설치가 끝났습니다 .

10 사용자의 모델 이름을 선택하신 후 , Add 를 클릭하십시오 .

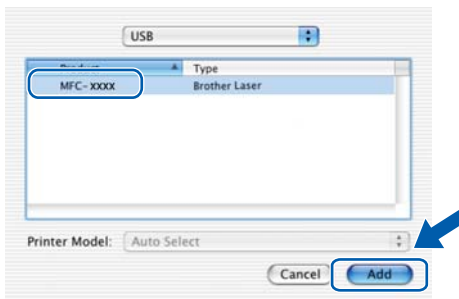


11 Print Center 를 클릭하신 후 , Quit Print Center 를 클릭하십시오 .

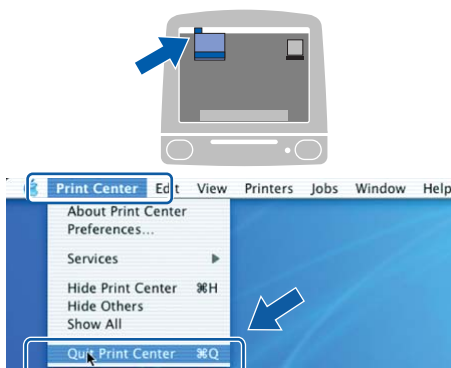

OK! MFL-Pro Suite, 부라더 프린터 드라이버 , 스캐너 드라이버와 Brother ControlCenter2 가 설치된 후에 설치를 마치십시오 .



12 Presto!®PageManager® 를 설치하기 위하여 , Presto! PageManager 아이콘을 더블 클릭하신 후 창 의 지시를 따르십시오 .

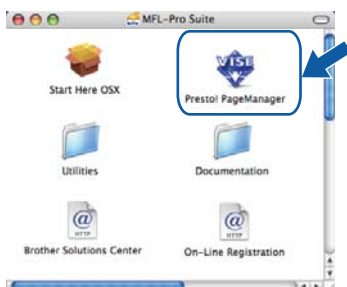

소모품

소모품 항목을 교체할 시기가 되면, 오류가 조작판넬의 LCD 에 표시됩니다.

프린터의 소모품의 더 자세한 내용을 보시려면, <http://www.brother.co.kr/> 또는 해당 지역의 부라더 대리점에 문의하십시오.

| 토너 카트리지 TN-2130/2150 | 드럼 유닛 DR-2125 |
|---|---|
|  |  |

상표

Brother 로고는 Brother Industries, Ltd. 의 등록된 상표입니다 .

Brother 는 Brother Industries, Ltd. 의 등록된 상표입니다 .

Multi-Function Link 는 Brother International Corporation 사의 등록된 상표입니다 .

Windows Vista 는 미국과 각 나라의 Microsoft Corporation 사의 등록된 상표입니다 .

Microsoft, Windows 와 Windows Server 는 미국과 각 나라의 Microsoft Corporation 사의 등록된 상표입니다 .

Macintosh 와 TrueType 는 Apple Inc 사의 등록된 상표입니다 .

Nuance, Nuance 로고 , PaperPort 와 ScanSoft 는 Nuance Communications Inc. 사의 등록된 상표이거나 미국과 각 나라의 자회사들의 등록된 상표입니다 .

Presto! PageManager 는 NewSoft Technology Corporation 사의 등록된 상표입니다 .

이 설명에서 언급 되어진 소프트웨어를 가진 회사들은 상표보호를 위한 소프트웨어 라이선스 동의를 가지고 있습니다 .

이 설명서에 언급되는 모든 브랜드와 제품이름들은 각각의 회사에 등록된 상표입니다 .

편찬과 출판에 대한 경고

최종제품의 내용과 사양을 포함하여 Brother Industries, Ltd 의 감독 아래에서 설명서는 편찬되고 출판되고 있습니다 .

사용 설명서의 목차와 제품의 사양은 통지없이 변경될 수 있습니다 .

부라더는 사양과 여기에 포함된 요소에 대해서 통지 없이 변경할 수 있는 권리를 가지고 있으며 , 제공된 요소에 대한 신뢰에 의해 일어나는 어떤 손상도 책임지지 않으며 출판에 관계되는 다른 과실과 인쇄에 제한이 없는 것을 포함하여 부라더는 책임지지 않습니다 .

이 제품은 프로페셔널 환경에서 사용하도록 디자인되었습니다 .

brother®



LS1282056
KOR/ASA/NZ
Printed in Korea