


FAX-2850 Control Panel Overview



동보송신 방법

① MENU SET 버튼을 누른다. →

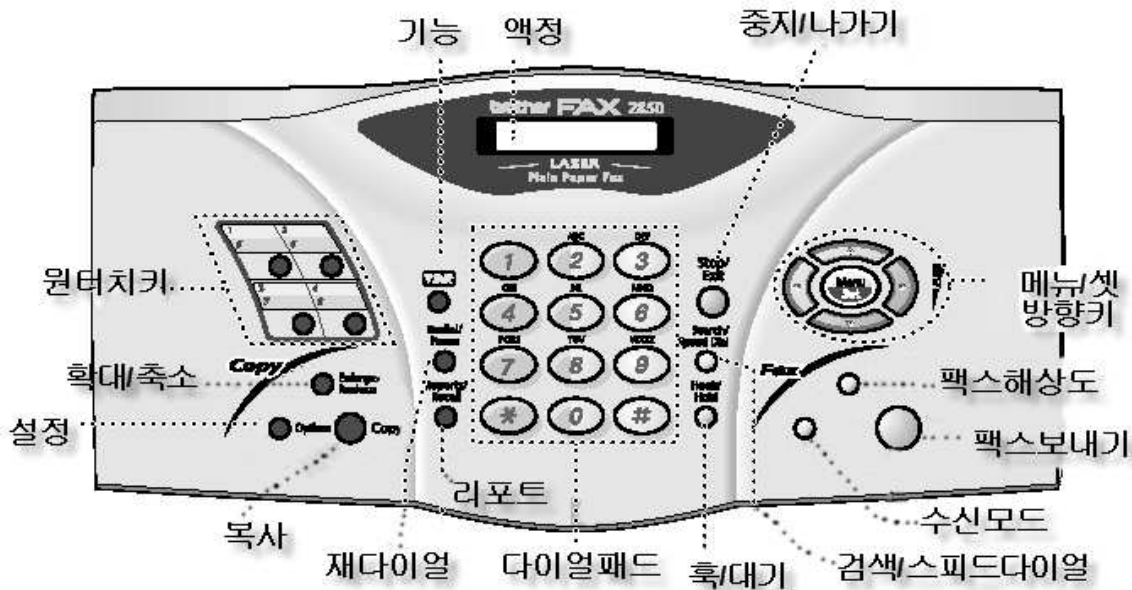

② "2,3,3"을 누른다. →



③ 액정에 PRESS SPEED-DIAL, OR ONE-TOUCH KEY 가 표시된다.



④ 검색/스피드다이얼키를 누르면 액정에 SPEED DIAL? # 표시가 된다.




⑤ 원터치키나 일반번호를 이용해 저장할 그룹의번호를 입력하고 MENUSET 키를 누른다.

(예: 그룹번호 가 32일 때 3,2를누르고 MENU SET 버튼을누른다.)




원터치키로 저장 시킬경우는 좌측에 있는 원터치키를 누르고 MENU SETU 키를 누른다. (원터치키 5에서 8번은 기능키를 누른상태에서 해당번호 눌러야한다.)

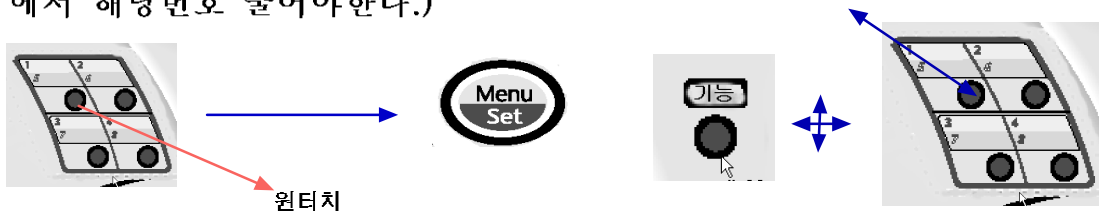


♣ 주의 : 그룹을 번호에 저장시 원터치키나 일반키에 이미 다른전화번호가 저장되어있으면 중복이 되어 기존에 입력된 번호가 지워진다.

⑥ 액정에 SETUP GROUP :GO ENTER & SETKEY 라고 표시가된다. 첫 번째 그룹이면 일반버튼 1번을 누른다. 액정이 GO1 : ENTER & SET KEY 로 표시가된다.

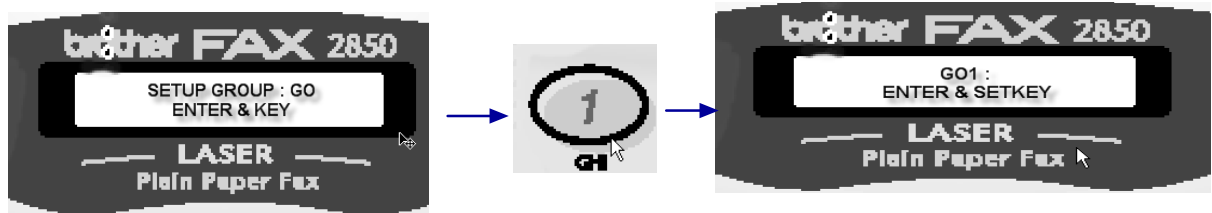

⑦ 원터치나 스피드 다이얼에 저장된 번호들을 입력한다. 예를 들어 스피드다이얼 01에서 05번까지와 원터치다이얼 2번에 저장된 번호를 하나의그룹으로 입력 시킬려면 검색스피드다이얼 키를누르고 01번 누르고 검색/스피드다이얼을 누르고 02번.→ 03번→검색/스피드 다이얼→ 04번→ 검색/스피드 다이얼→05번→ 원터치다이얼 2번을 누르면 그룹1번에 6개의 번호가 저장된다(한개의 그룹에 총 107개를 저장할 수 있다.)

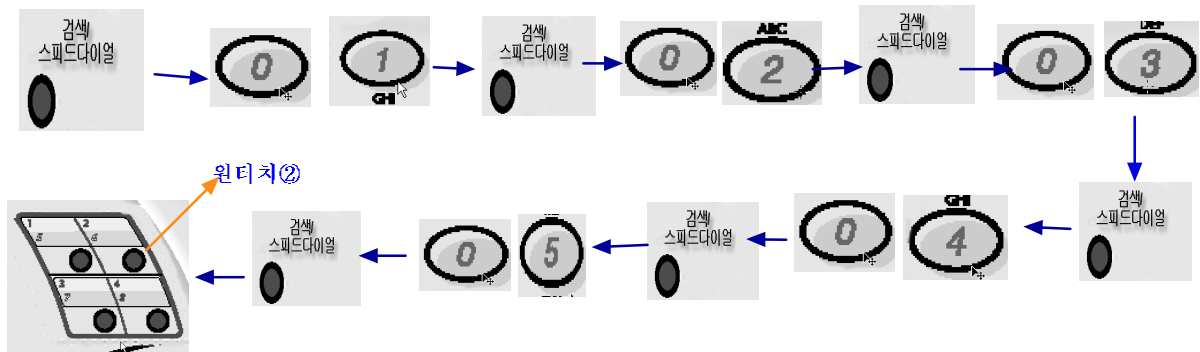

⑧ 다음과 같이 액정에 표시가 된다.




⑨ MENU SET KEY를 누르면 NAME 라고 표시가된다.

그룹의 이름을 입력하고 다시 MENU SET KEY를 누르면 ACCEPTED 라고 뜨면 저장이 완료가 된다. 중지/나가기를 누른다.


동보 전송 방법

- ① 전송할 문서를 앞쪽에 얹어서 놓는다.
- ② 검색/스피드 다이얼키를 누른다. → 저장한 그룹의번호를 누른다. → 팩스보내기를 누른다.

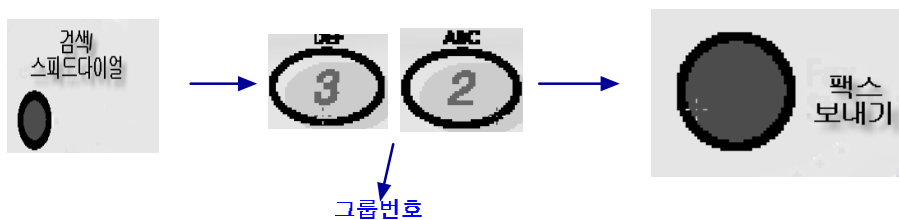

※ 액정에 검색을 누른후 #이 표기가 되지않으면 #키를 눌러준다.


원터치에 그룹을 저장시킨 경우는 그룹이 저장된 원터치다이얼 번호 (예1번) 키를 누르고 팩스 보내기를 누르면 전송이 된다.

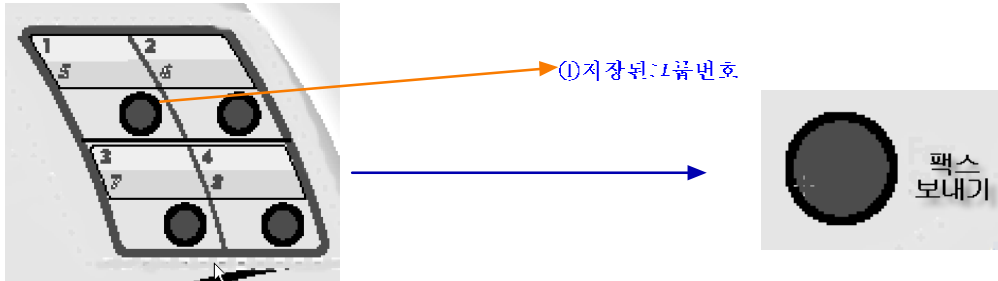

참고 : 그룹을 저장할때는 원터치키를 이용하는 것이 전송이나 사용이 용이하다.

스피드 다이얼 번호 저장과 송신법

① MENU/SET 키와 2,3,2을 누른다.



② 액정에 SPEED-DIAL? # 표시가 된다.



③ 숫자버튼을 이용하여 00-99내의 번호를 입력하고 MENU/SET 누른다.

예)




④ 액정에 #과 저장한 번호가 표시된다.




⑤ 상대방 전화번호를 입력한후 MENU/SET 키를누른다.



⑥ NAME :라고 표시되면 상대방의 이름을 숫자키 위에 영문약자와 우측방향키를 이용해 입력하고 MENU/SET 키를 누른다.

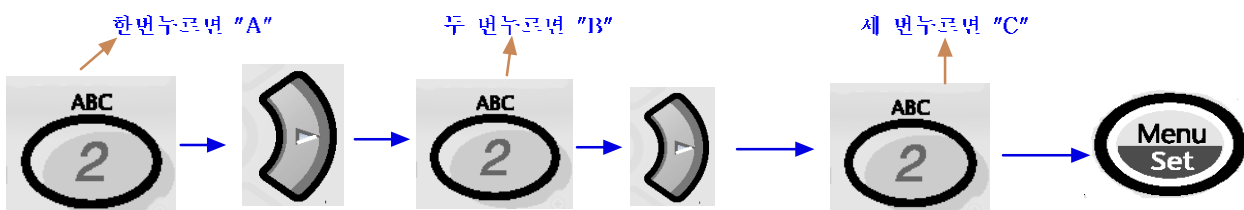


⑦ 이름이 입력되고 ACCEPTED 라고 표시되면 저장이 완료된다.

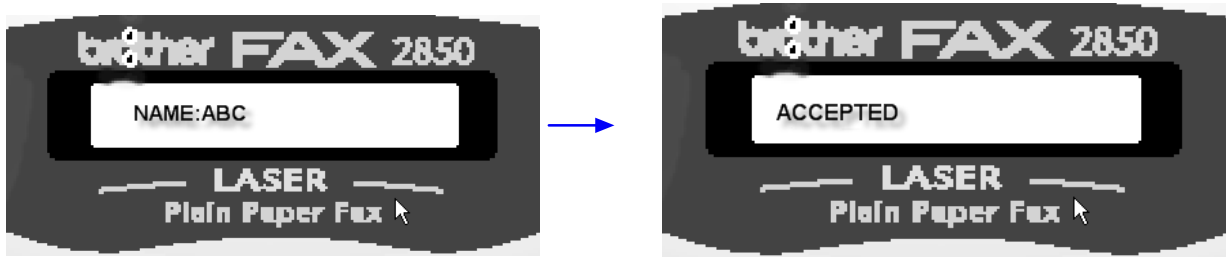

계속저장을하려면 같은방법으로 저장하고 끝났으면 중지/나가기를 누른다.


스피드 다이얼을 이용한 팩스 전송방법

- ① 보내고자 하는 문서를 앞쪽에 있는 공급대에 얹어서놓는다.
- ② 흑대기를 누른후 검색/스피드 다이얼을 누르고 저장한 스피드다이얼 번호를 누른후 팩스보내기 버튼을 누른다.

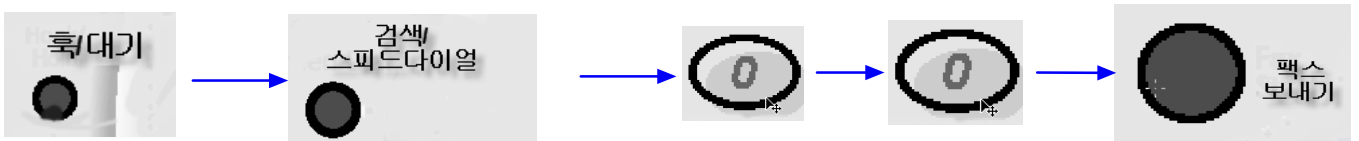

원터치 다이얼 저장방법


① MENU/SET 키와 2,3,1 키를 누른다.



② 액정에 SELECT ONE-TOUCH라고 표시된다.



③ 좌측에 있는 1-8까지 원하는곳에 번호를 누른다.(5번~8은 기능키를 누른상태에서 해당번호를 누름) 화면에 *01: 라고 표시된다.




원터치 1번



④ 상대방 전화번호를 입력한후 MENU/SET 키를누른다



⑥ NAME :라고 표시되면 상대방의 이름을 숫자키 위에 영문약자와 우측방향키를 이용해 입력하고 MENU/SET 키를 누른다

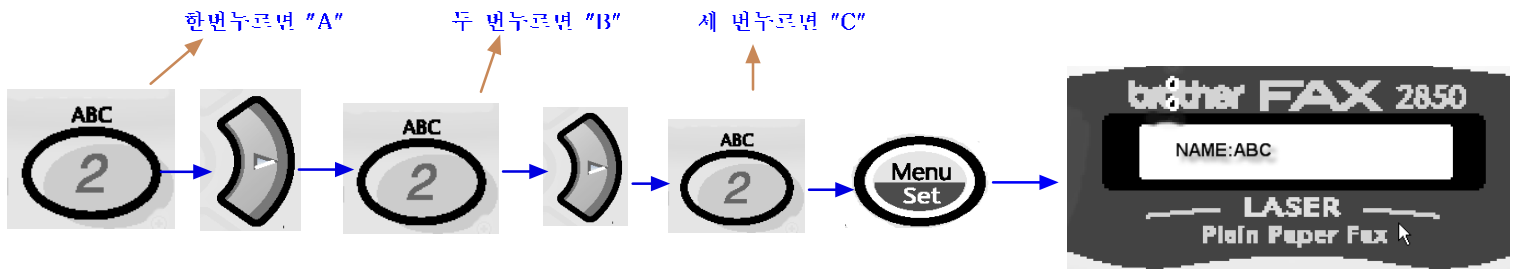


⑦ 이름이 입력되고 ACCEPTED 라고 표시되면 저장이 완료된다.



계속저장을하려면 같은방법으로 저장하고 끝났으면 중지/나가기를 누른다.


원터치 다이얼로 팩스 전송방법

전송할 문서를 앞쪽에 있는 용지공급대에 얹어서놓고 흑/대기 버튼 누른후 전화번호가 저장된 원터치번호를 누르고 팩스보내기를 누른다.

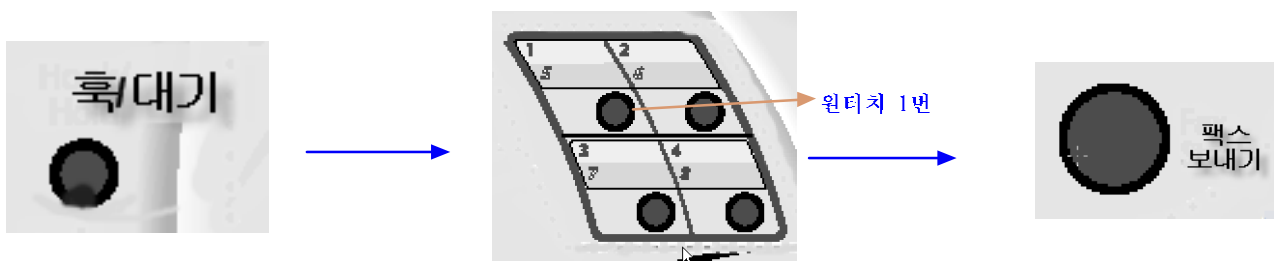


이름,팩스,전화번호 입력방법


① MENU/SET 키와 1번 2번을 입력한다. 화면에 FAX: 표시된다.

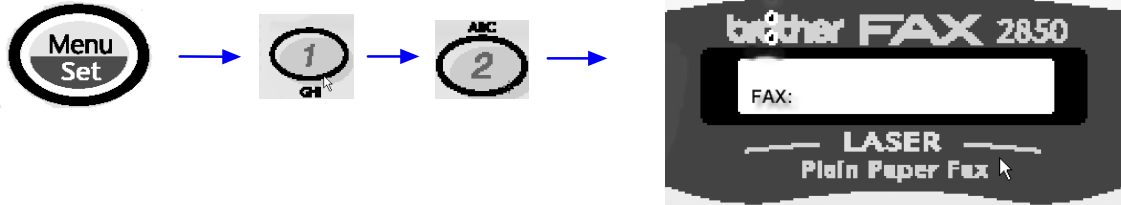


② 사용자 본인의 팩스번호를 입력하고 MENU/SET 키를 누른다. 액정에 TEL: 표시된다.

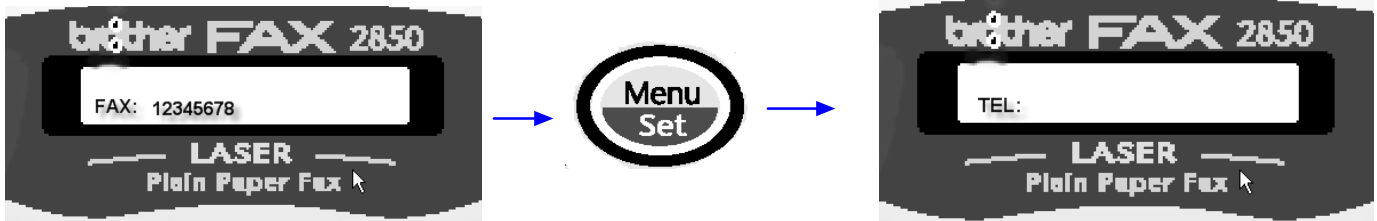

③ 사용자 본인의 전화번호를 입력하고 MENU/SET 키를 누른다. 액정에 NAME: 라고 표시된다.

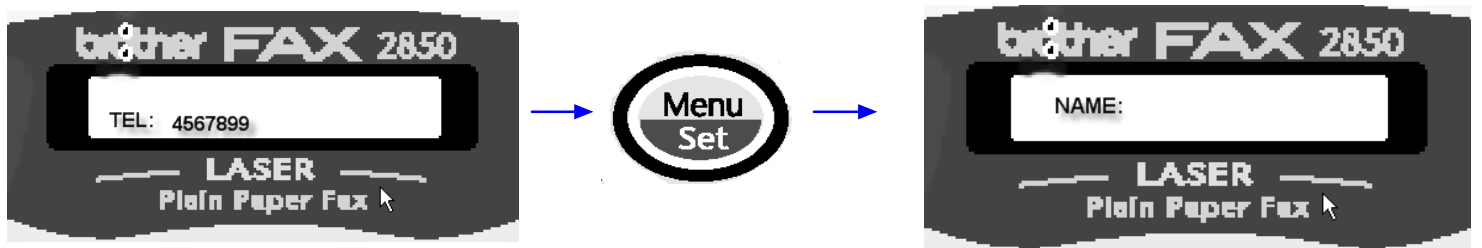


④ 숫자키 위에있는 알파벳과 방향키를 이용해 사용자 본인의 이름을 입력하고 MENU/SET 키를 누른다. ACCEPTED 라고뜨면 완료.

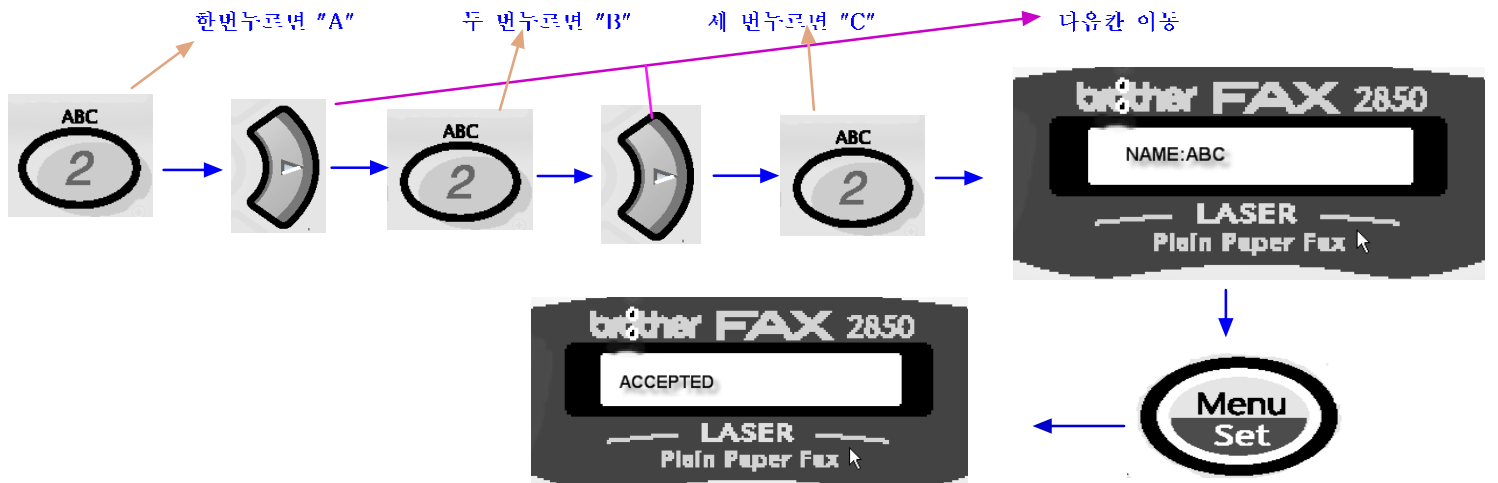


날짜와 시간 설정 방법


① MENU/SET 키와 숫자키 1,1D 을누른다.액정에 YEAR:XX표시된다.

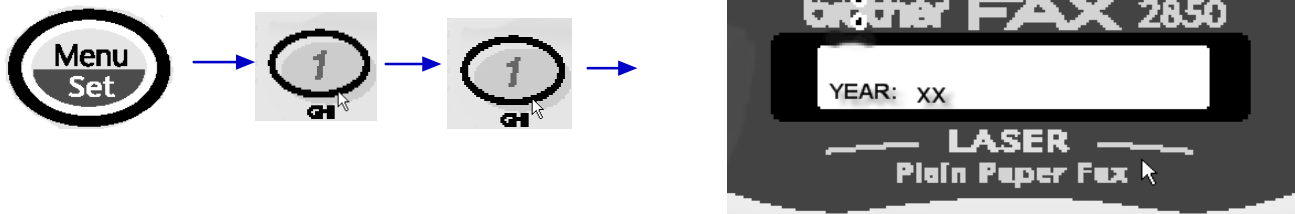

② 현재연도(2004년이면 04입력) 뒷자리 두 개를 입력하고 MENU/SET 누른다. 액정이 MONTH:XX 로 넘어간다.

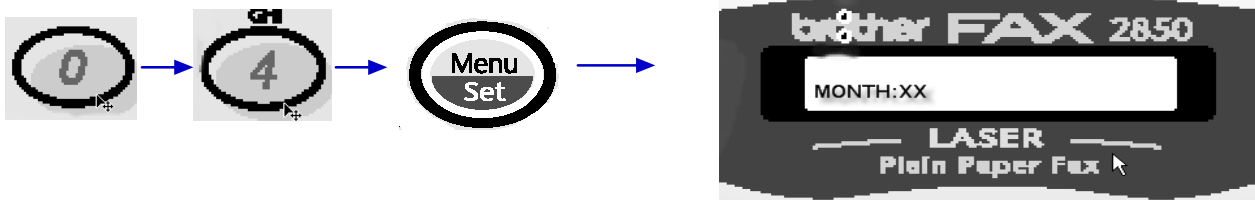


③ 두자리의(5월이면 05입력) 달을 입력하고 MENU/SET키를 누르면 액정에 DAY:XX표시된다. 두자리의 날짜를(15일이면 15입력) 입력한다.

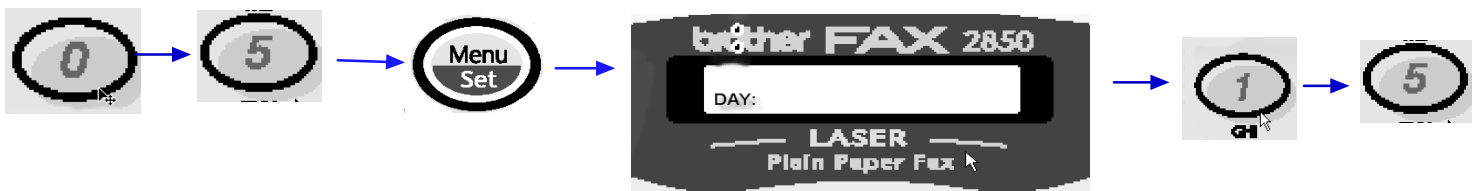


④액정에TIME:XX:XX라고 표시된다.현재시간을입력한다.

오후 9시 30분이면 2,1,3,0 을 입력하고 MENU/SET 키를 누르면 ACCEPTED 뜨고 완료된다. 중지/나가기를 누른다.

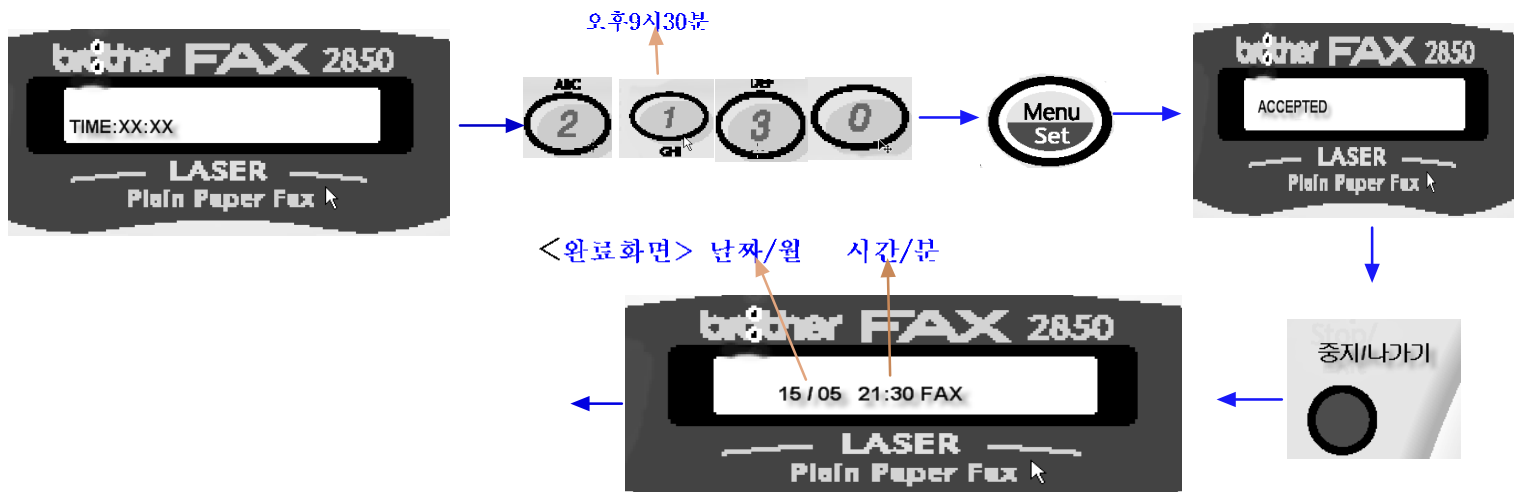

수신모드 설정


- ① 팩스보내기 왼쪽에 있는 수신모드키를 눌러 수신모드를 변경한다.
한번누를때마다 수신모드가 변경이된다.

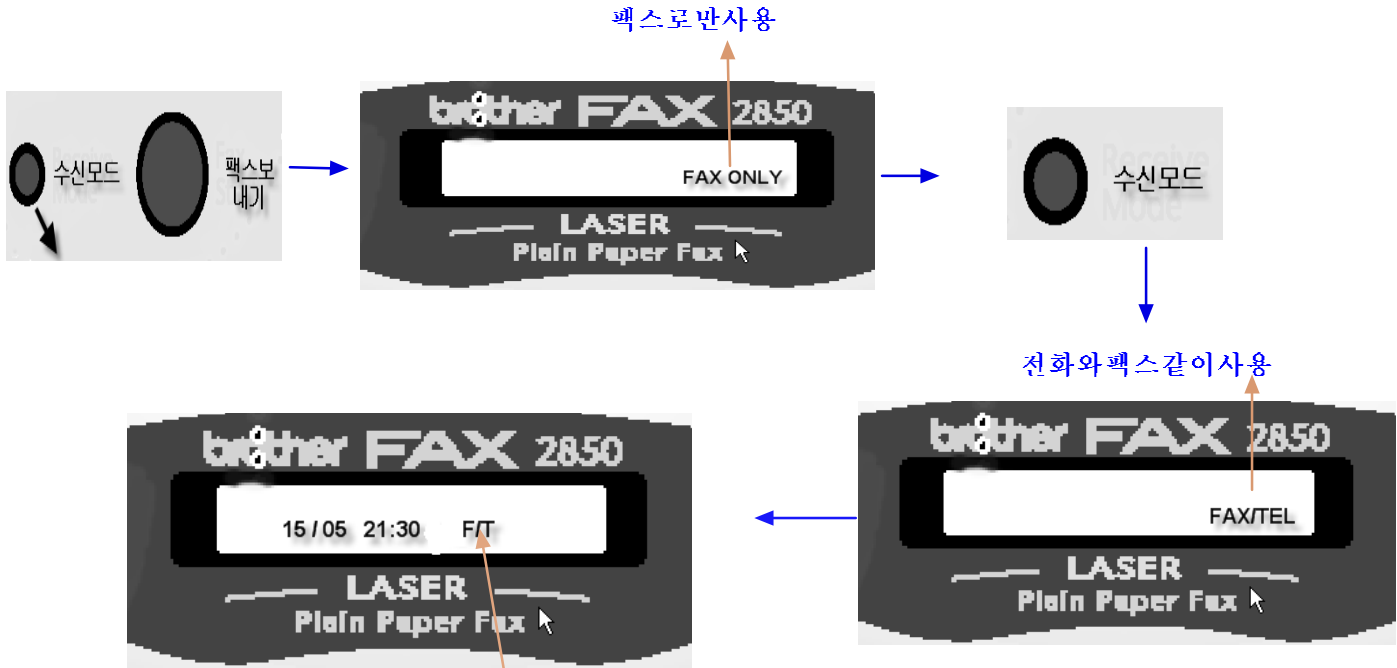

2초후 설정이 완료된화면 전화와팩스 같이사용

전화와 팩스를 사용할 때 전화벨을 울리는 횟수를 지정해주는방법


MENU/SET 키2,1,1을누른후에화면에DELAY:02로표시된다.왼쪽방향키로 울리는 횟수를 조정한다.

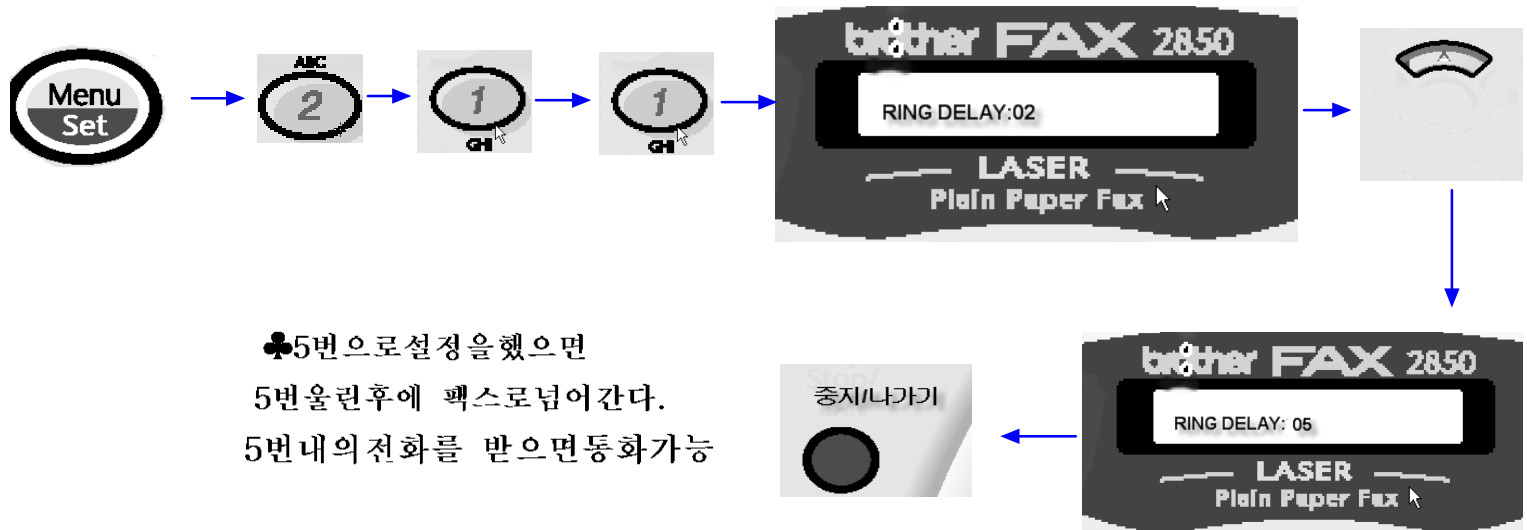

- ♣5번으로설정을했다면
5번울린후에 팩스로넘어간다.
5번내의전화를 받으면동화가능


리포트 출력

팩스를 한번 보낸후 결과 리포트가 출력이 안되게하려면 MENU/SET키와 2,4,1 키를 누른후 아래쪽 방향키를 눌러OFF 변환하고 다시 MENU/SET키를 누르면 ACCEPTED 라고 뜬다. 중지/나가기를 누른다.

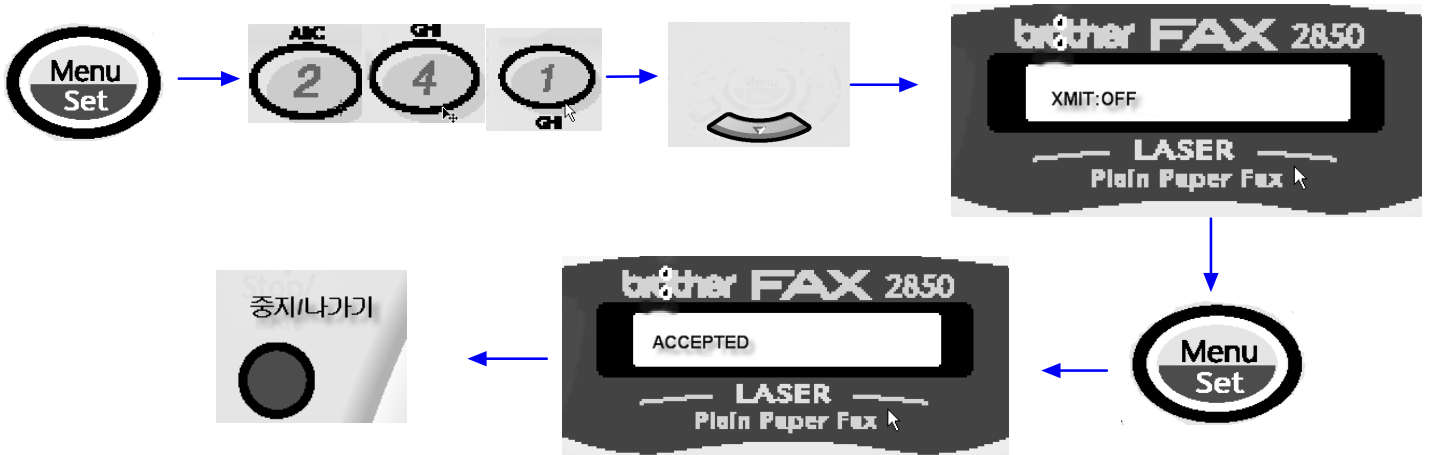


특정시간을 통한 리포트 출력 설정방법

MENU/SET키와 2,4,2을 누른후 아래쪽 방향키를 이용해 7일,4일,2일 1,3,6,12,24 시간 간격으로 리포트 출력을 설정할수 있다.

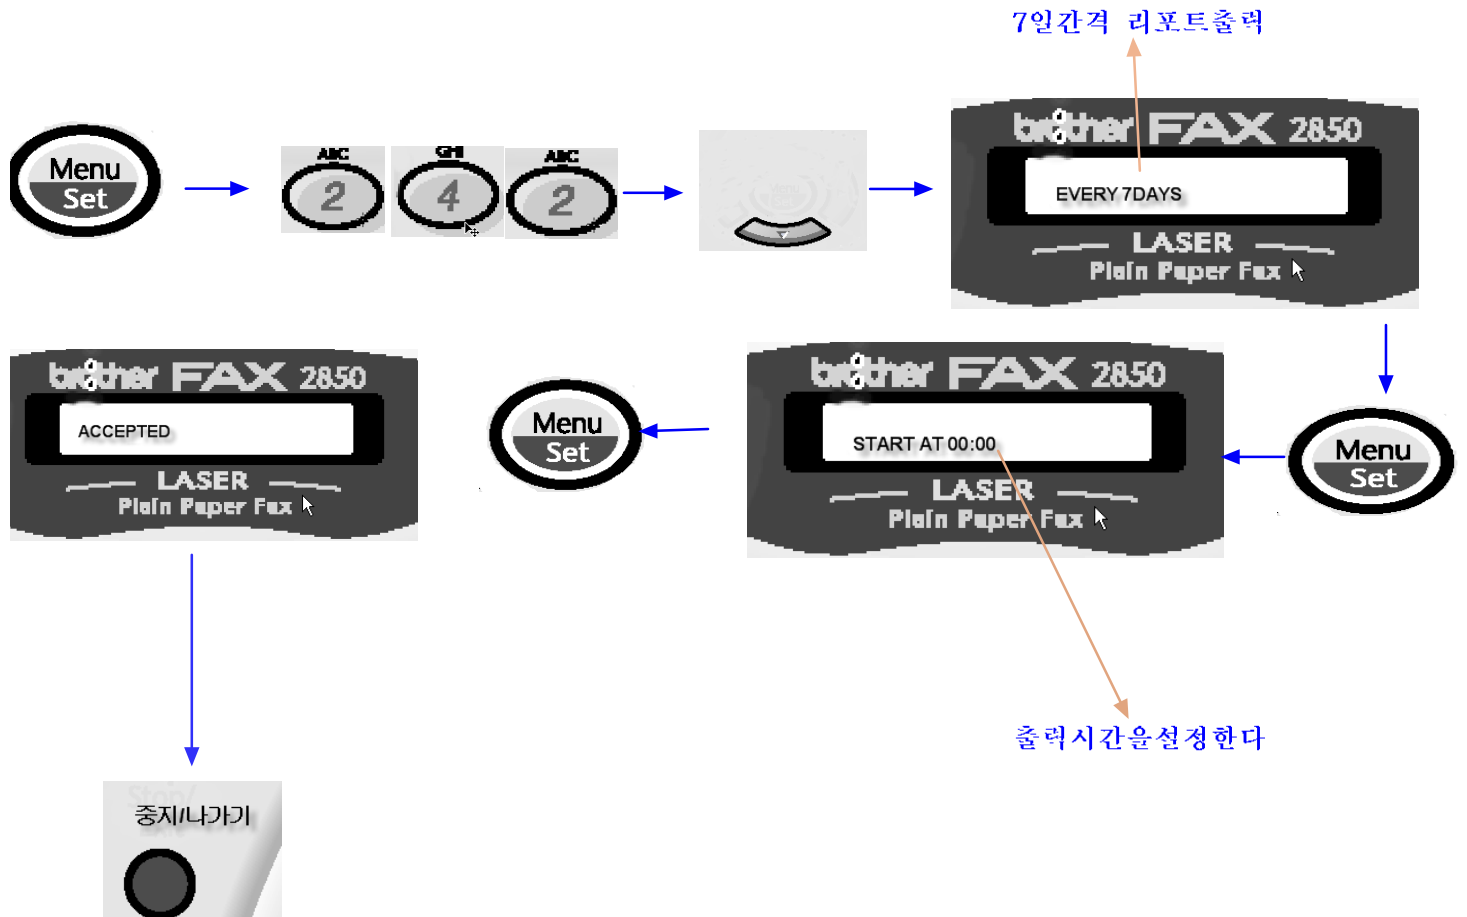


팩스전송방법

앞쪽 용지공급대에 전송할내용을 얹어서놓는다.(최대 20장까지장착가능)
 액정에 FAX: NO . & START 라고 표시된다. 흑/대기를 누른후
 상대방팩스번호를 입력하고 팩스보내기 누른다.

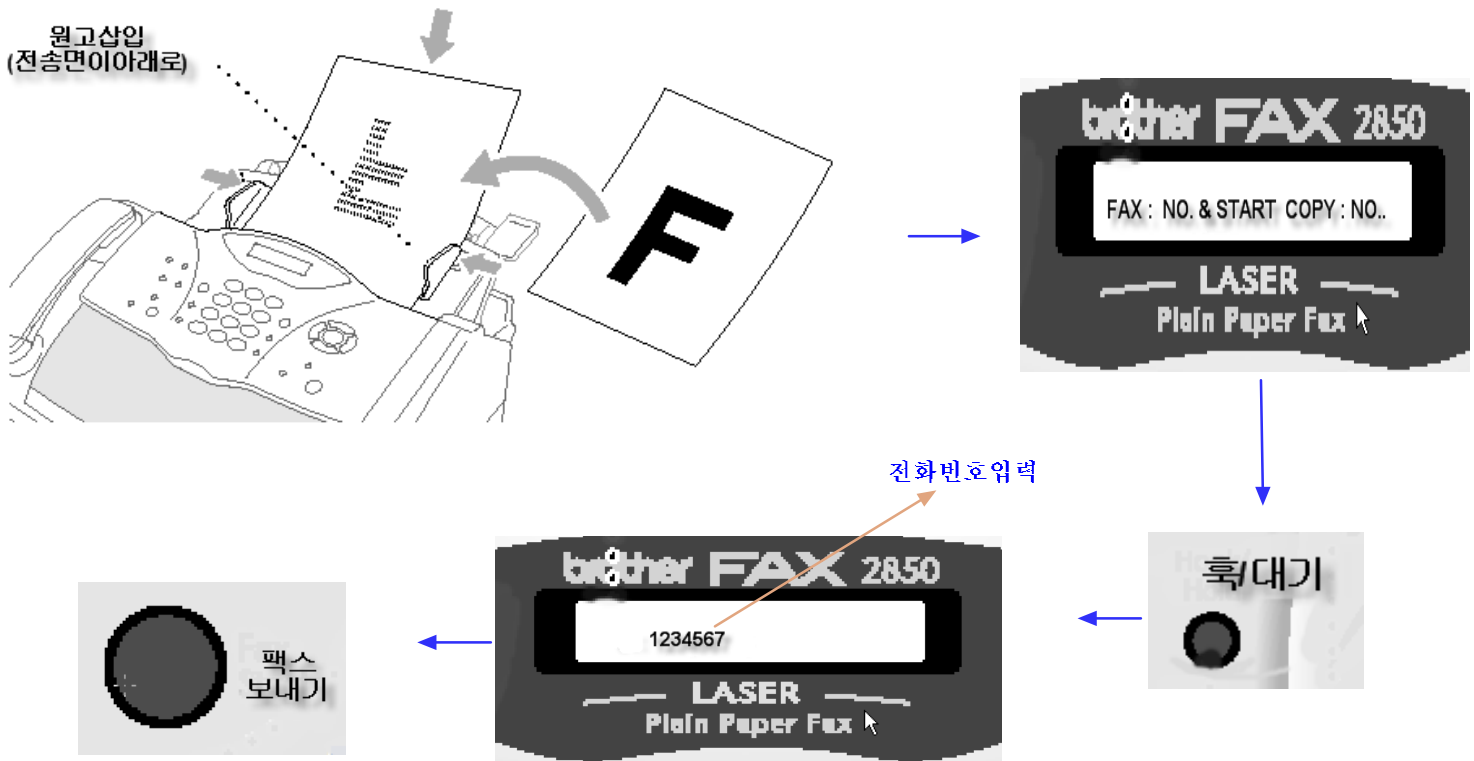


팩스수신방법

왼쪽 뒷부분에 라인이라는 곳에 전화선을 연결하면 팩스수신이된다.
 ★ 인터넷 ADSL 선이나 키폰을 같은번호로 쓰면 수신에 오류가
 날수있으므로 독립된 전화선을 연결하는 것이 좋다.

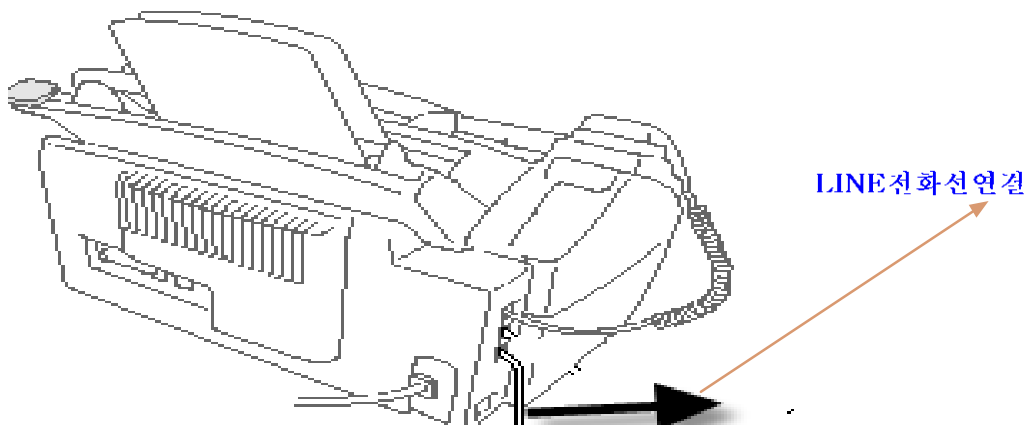


복사방법

앞쪽 용지공급대에 전송할내용을 얹어서놓는다.(최대 20장까지장착가능)
 액정에 COPY: NO. & START 라고 표시된다. 복사버튼을누르면 뒷쪽
 용지금지대에서 복사가 진행된다.

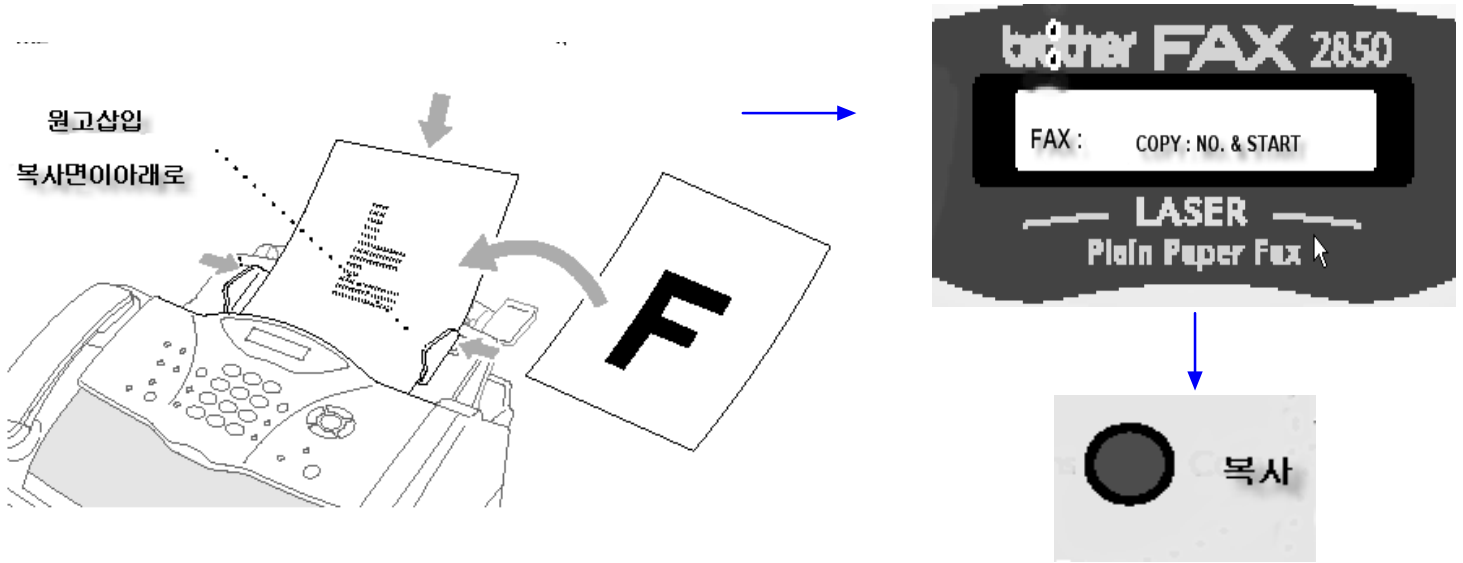

여러장을 복사할때는 복사매수를 먼저 누르고 복사를 누른다.

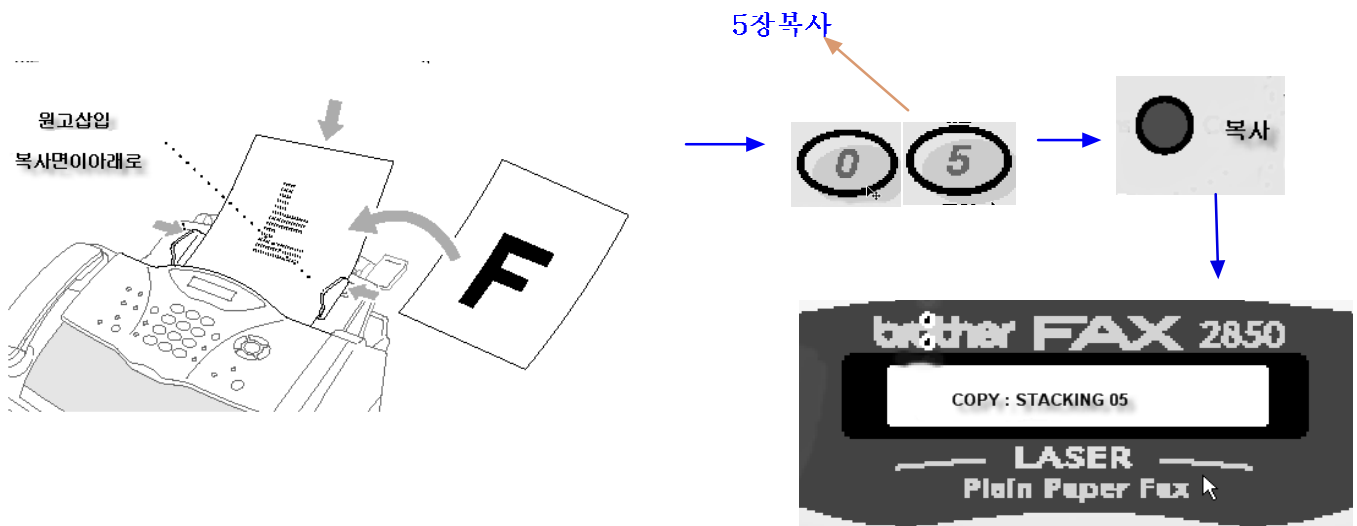

기타설정

액정에 OUT OF MEMORY 라고 표시 되면 MENU/SET 키와 2,5,4 키를 누른후 팩스 보내기를 누르면 PRINTING 라고 표시되고 기억되어 있던 내용이 출력이 된다.

